Matter系列

使用说明书

智能人体存在传感器系列



用途：

适用于酒店、家庭和办公等场所。

技术规格：

产品名称：	DIY毫米波人体存在传感器
特色功能：	• 接入苹果 智能联动 • 感应距离远 角度大 • 毫米波雷达探测
产品型号：	v2.0
额定输入：	TypeC 5V 或者 220V交流输入
包装内含：	传感器、配网二维码
支持协议：	Matter over Thread

使用该产品前请仔细阅读本说明书

到货检查：

一、产品配置 （如图1）

- 传感器x 1
- 配网二维码 x 1

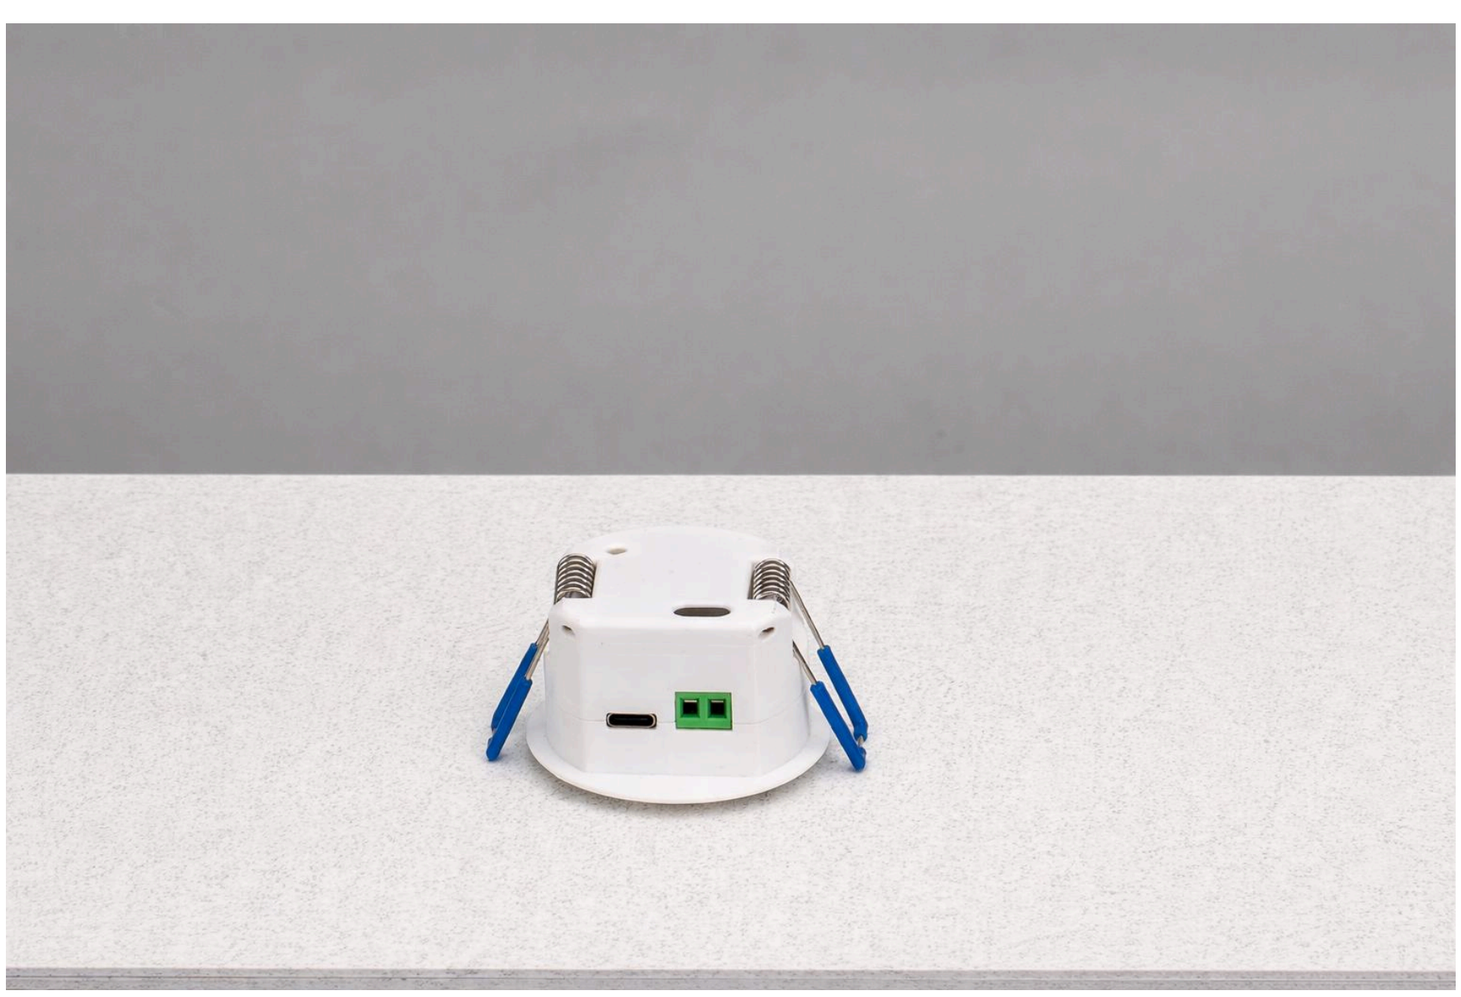


图1

产品供电

1.1 USB版：

- 供电要求：5V 1A

（电压必须为5V（同电脑usb口输出电压），否则设备会损坏；电流推荐1A）

- 插入usb设备即自动开机，usb旁的led常亮 （如图2）

接上页

1.2 顶装版：

顶装版使用220V 强电，必须由具备专业电工知识的人员进行安装，且安装时必须关闭电闸。

- 供电要求：常规交流电220V；交流电不分正负，将两分别接入供电口即可；
- 电源线接好后开启供电，USB旁的led常亮，说明设备正常开机。（如图3，图例未通电故led不亮）

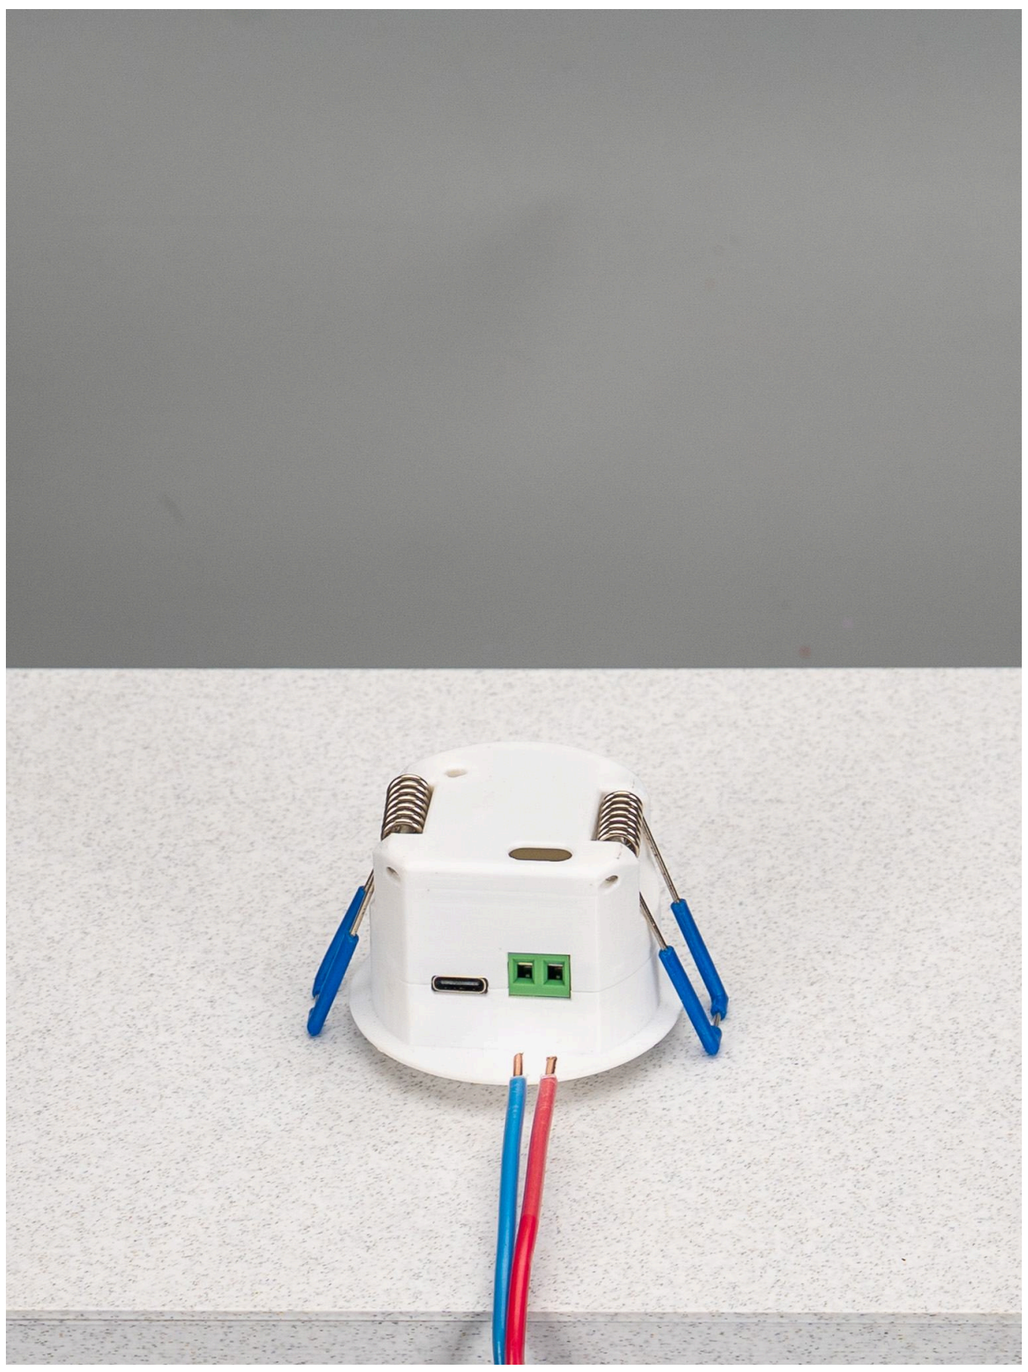


图2

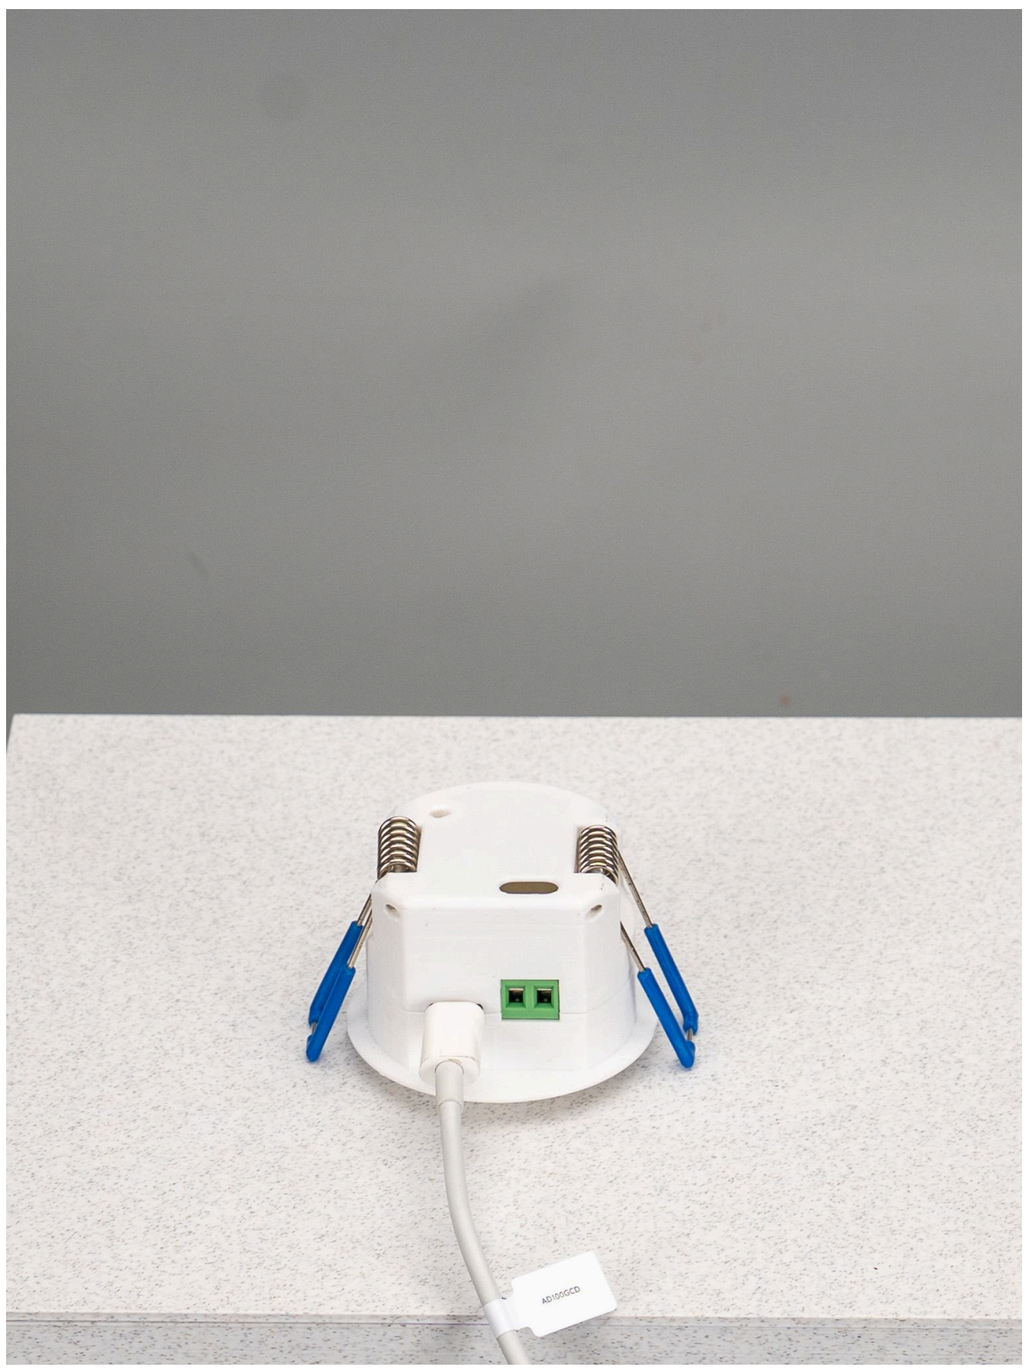


图3

接上页：

传感器配网：

二、产品配网

1. 通电启动设备
2. 打开手机上的智能家居应用（Google Home、Apple Home、Amazon Alexa、Samsung SmartThings 或其他支持 Matter 的应用）（图4）
3. 使用支持 Matter 的应用扫描二维码（如图5）
4. 或手动输入设置码
5. 按照应用内提示完成配网
6. 完成



图4



图5

（特别说明：由于Tasmota是开源固件，配置HomeKit时会显示“未认证的设备”，只要选择“继续添加”即可）

使用该产品前请仔细阅读本说明书

接上页：

1. HomeKit家庭中的配置中只会显示有人和没人的状态，可根据自己的需求进行自动化配置（如图6、7）



图6



图7

使用该产品前请仔细阅读本说明书

接上页：

传感器重置：

1. 接通电源

- 将传感器通电并确保设备已正常启动

2. 确认重置位置

- 不同规格的传感器背面均设有一个小圆孔，该圆孔内部即为传感器的重置按键位置

3. 执行重置操作

- 使用可伸入圆孔的小型工具（如细针、卡针等），轻轻插入圆孔底部并触碰到内部按钮（图7）
- 在通电状态下，持续按压该按钮 10 秒以上，即可完成传感器重置，重新添加即可

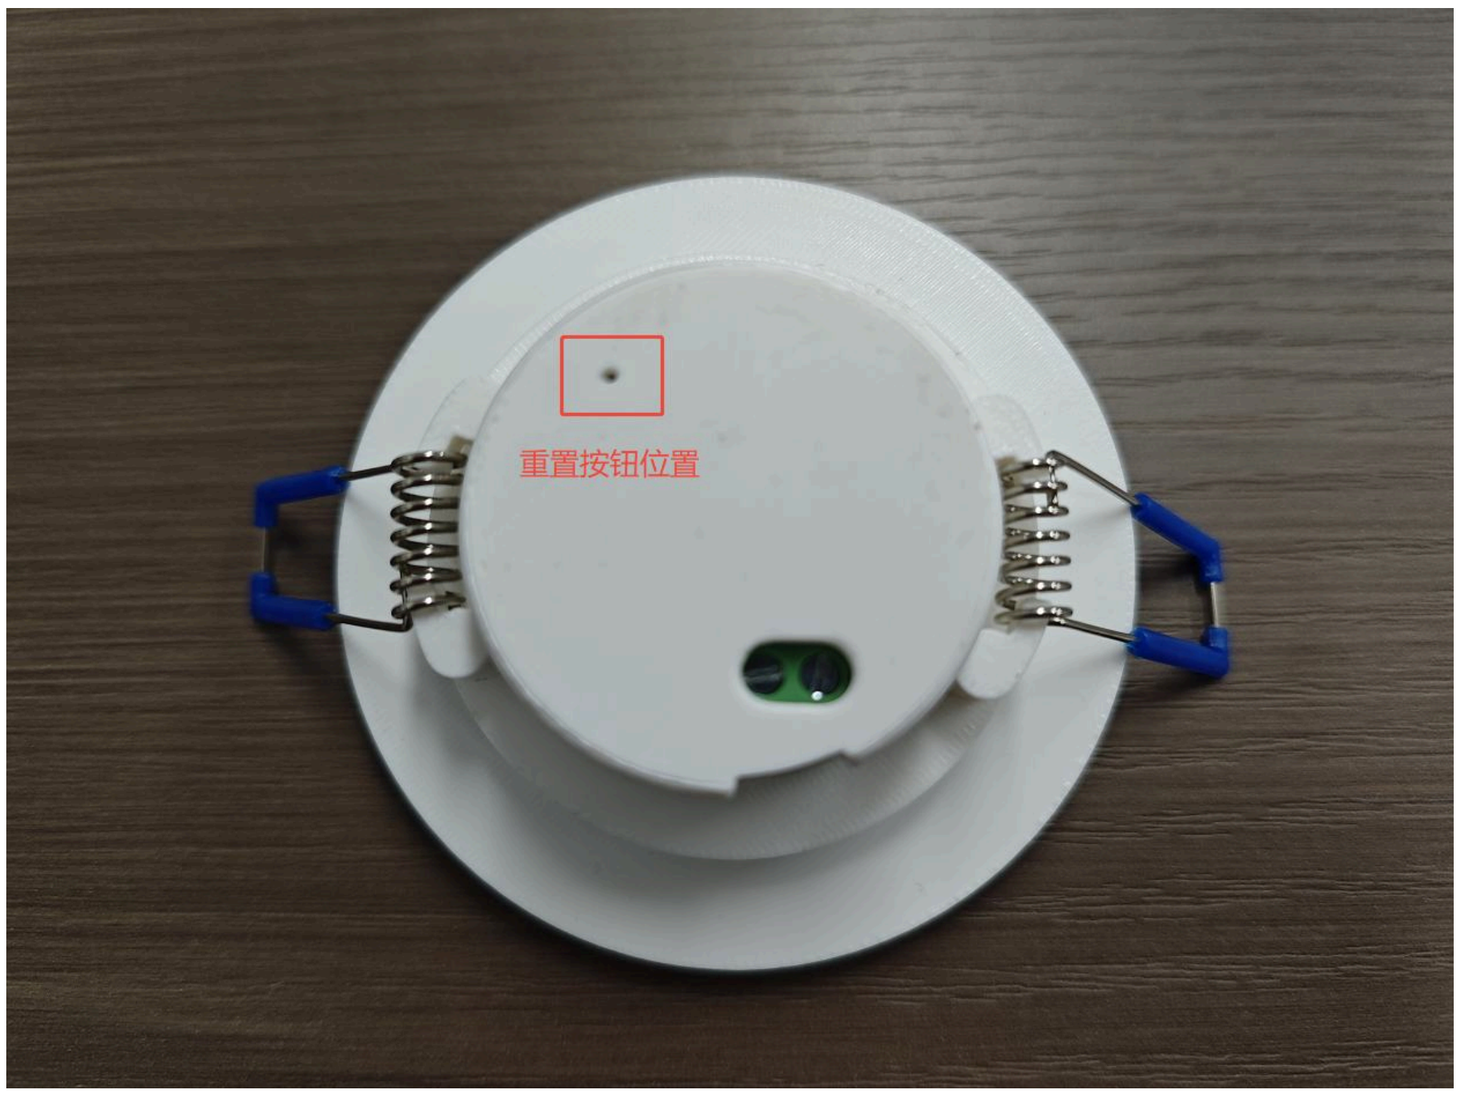


图7

感谢您使用本公司产品，本产品由

“雷泽智能”软件生态驱动!

更多使用说明，请查看在线使用文档

使用该产品前请仔细阅读本说明书