Matter系列

使用说明书

智能开合帘



用途：

适用于酒店、家庭和办公等场所。

技术规格：

产品名称：	智能开合帘电机（rez01系列）
特色功能：	• 接入苹果 智能联动 • 强劲动力 轻若无声 • 生活联动 更多选择
产品型号：	rez01/010602
输入电压：	AC100-240V
额定扭矩：	1.5N.m
额定功率：	45W
额定转速：	14cm/s
包装内含：	智能开合帘电机、轨道、配网二维码
支持协议：	Matter over Thread

使用该产品前请仔细阅读本说明书

到货检查：

一、产品配置 （如图1）

- 智能开合帘电机x 1
- 轨道x 1
- 配网二维码 x 1



图1

操作说明：

进入设置状态：若10秒内没有任何操作电机会自动退出设置状态（如图2）

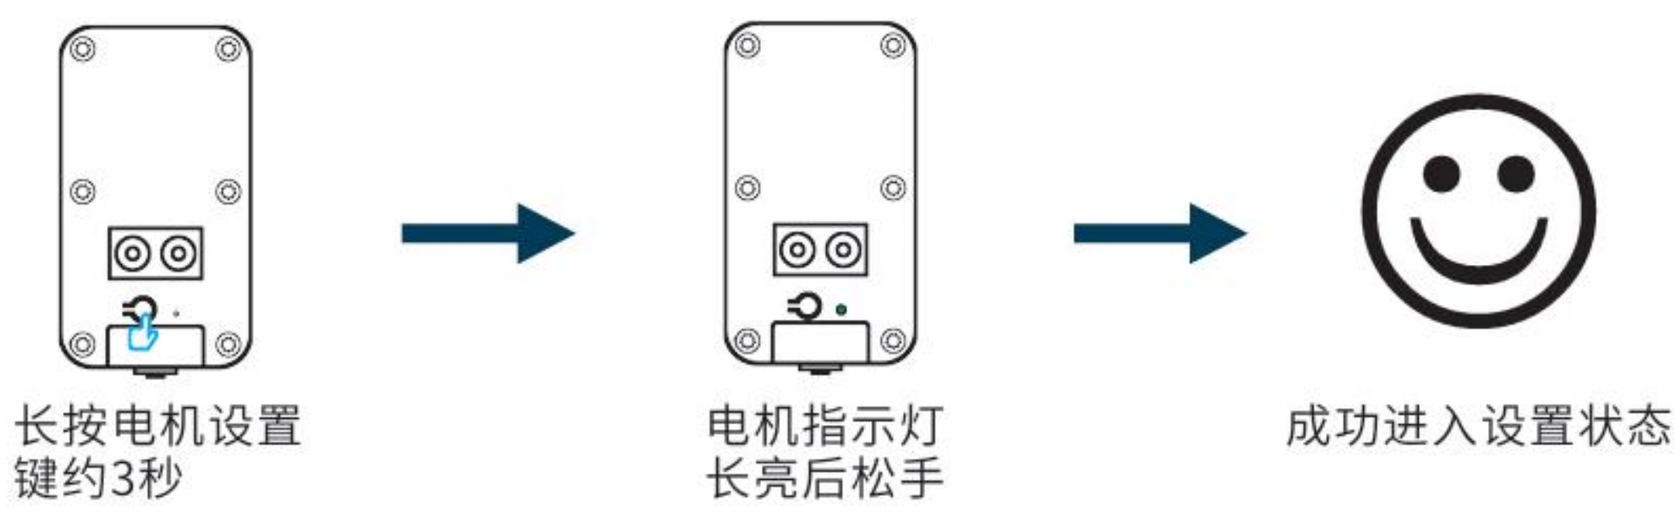


图2

使用该产品前请仔细阅读本说明书

接上页

遥控器学码：打开遥控器背面找到P2按钮，长按设置键进入设置状态，然后连续点击P2两次，再点击一次遥控器的上键代表遥控器学码成功（如图3）



图3

电机换向：1.与电机学码后的遥控器才可执行此操作。 2.换向后所有控制方式的控制方向将全部调换。（如图4）

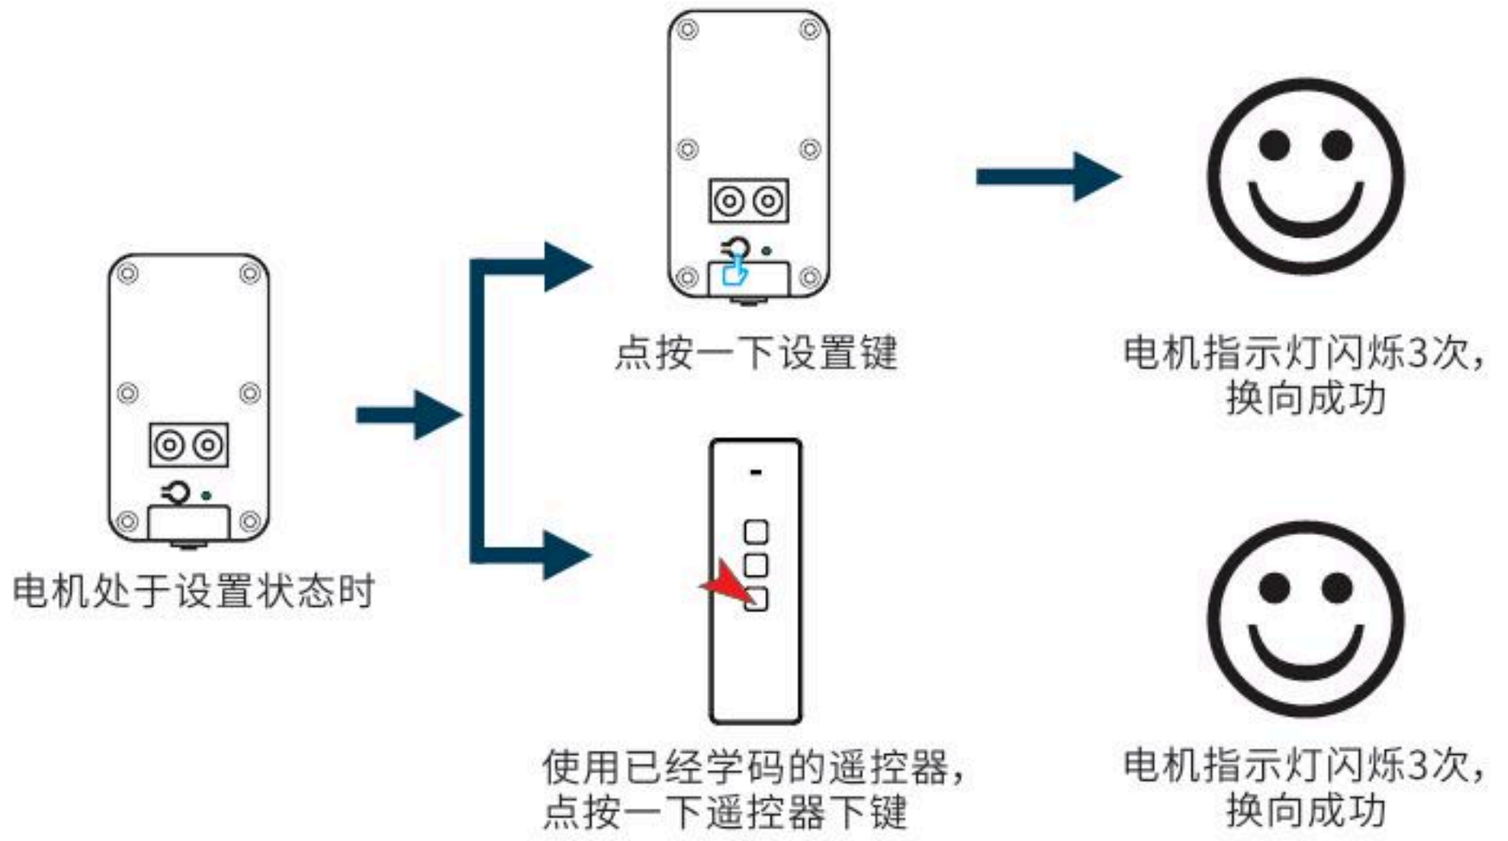


图4

电机入网：入网后再次点按三下设置键会手动退网并重新进入入网状态（如图5）



图5

使用该产品前请仔细阅读本说明书

接上页

速度设置：1.速度分三级可调 ，一级为慢速，二级 为中速，三级为快速；
2.默认速速等级为二级。（如图6）

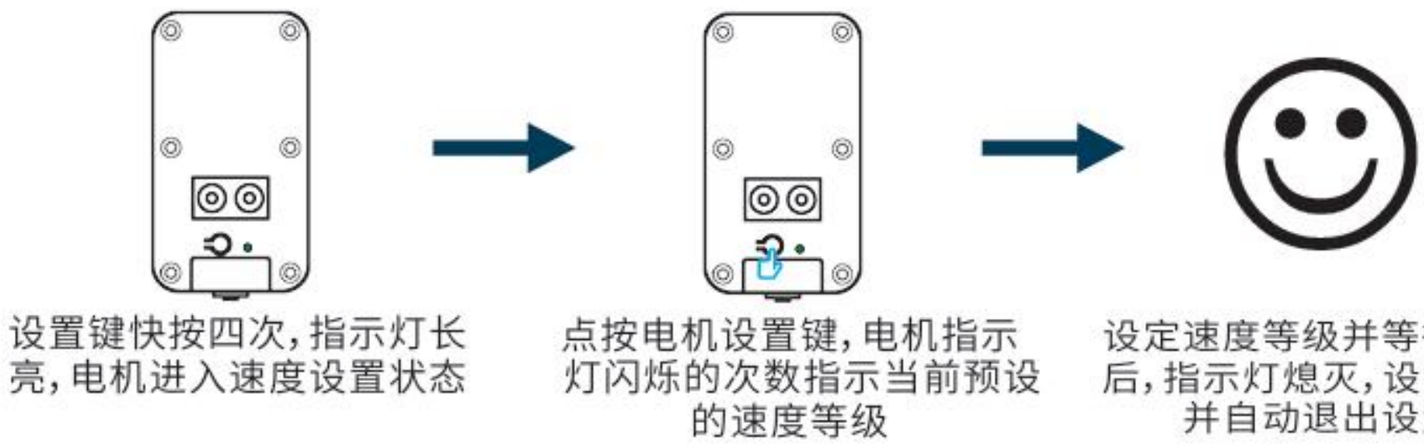


图6

恢复出厂设置/清码：恢复出厂设置会清 除电机行程记忆、 遥控器对码、换向、 手拉设置和调速设置。（如图7）

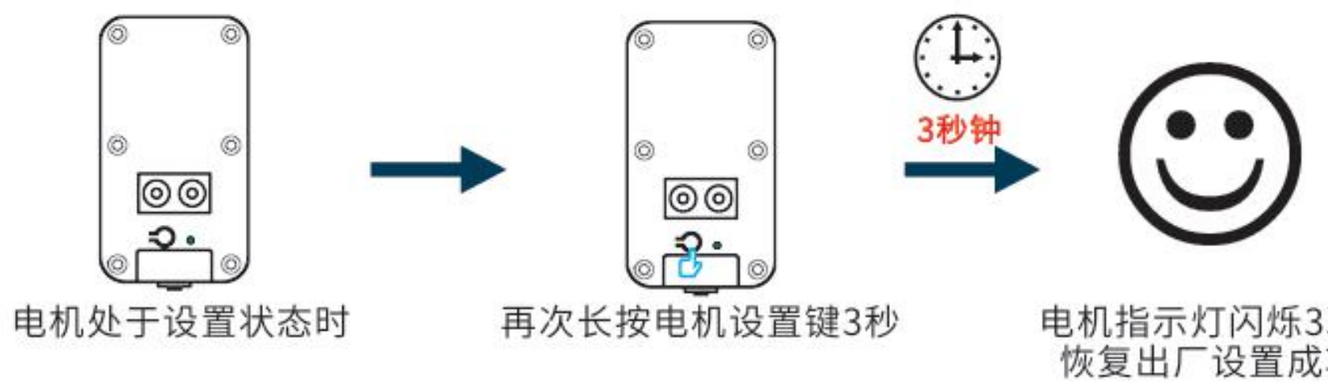


图7

智能开合帘电机配网：

二、产品配网

1. 通电启动设备
2. 打开手机上的智能家居应用（Google Home、Apple Home、Amazon Alexa、Samsung SmartThings 或其他支持 Matter 的应用）　（图4）
3. 使用支持 Matter 的应用扫描二维码　（图5）
4. 或手动输入设置码
5. 按照应用内提示完成配网
6. 完成





使用该产品前请仔细阅读本说明书

接上页：

开合帘电机重置：

1. 接通电源

- 将开合帘电机正确连接至电源，确保设备保持通电状态

2. 找到设置按钮

- 在电机背面找到设置按钮

3. 执行重置操作

- 在电机通电状态下，以匀速按压设置按钮3次当指示灯连续闪烁3次时，表示重置已成功完成



感谢您使用本公司产品，本产品由

“雷泽智能”软件生态驱动!

更多使用说明，请查看在线使用文档

使用该产品前请仔细阅读本说明书